



CALYPSO White

Tableaux d'affichage modulaires numériques et alphanumériques

Présentation

Les tableaux CALYPSO utilisent la dernière technologie LEDs à haute luminosité et conviennent aux applications indoor et outdoor. Son protocole Calypso rend le tableau compatible avec les produits Swiss Timing pour des sports tels que natation, waterpolo, natation synchronisée et plongeon.

Le modèle numérique est conçu pour afficher la ligne d'eau, le rang et les temps. Le modèle alphanumérique permet d'afficher des données sur la compétition et le record en cours.

Deux versions sont disponibles : **maître et esclave**. Une unité maître peut contrôler jusqu'à 3 unités esclaves, et possède sa propre alimentation et carte de commande d'affichage.

Chaque digit de 24 cm de haut consiste en 150 LEDs blanches dont la luminosité s'adapte automatiquement aux conditions de lumière ambiante, ce qui garanti aux tableaux CALYPSO un contraste et une luminosité optimale en procurant la meilleure visibilité jusqu'à des distances de 150 m.


Le boîtier compact en aluminium à la finition acrylique grise garanti la meilleure protection face aux conditions atmosphériques.

Ces tableaux sont conçus pour être fixés au mur, avec un câblage interne entre chaque ligne. Nettoyage et entretien sont facilités par un accès frontal.

Les tableaux CALYPSO sont réalisés avec les matériaux de la meilleure qualité, et tous les composants.. rigoureusement testés avant l'assemblage..

Caractéristiques principales

- Contraste et luminosité optimum
- L'intensité de l'affichage s'adapte aux conditions de lumière ambiante
- Utilisation indoor et outdoor
- Compatible avec Quantum et ARES21
- Construction en aluminium
- Visibilité jusqu'à 150 m
- Entretien aisé par l'avant

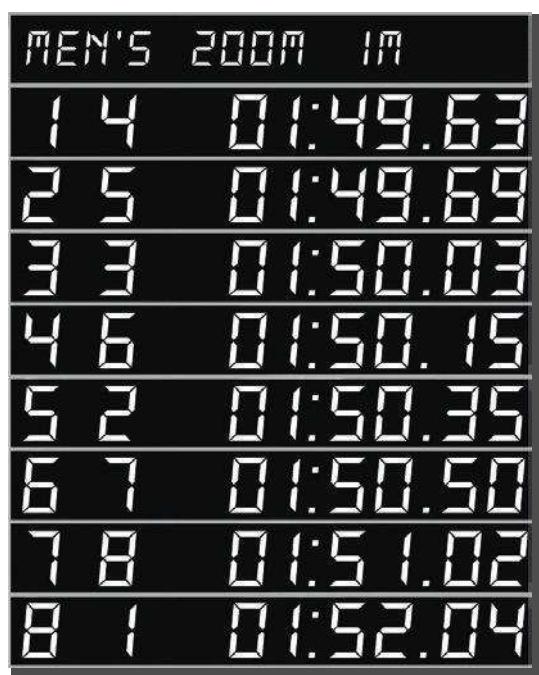

MEN'S 200M IM		
14		01:49.63
25		01:49.69
33		01:50.03
46		01:50.15
52		01:50.35
67		01:50.50
78		01:51.02
81		01:52.04

SPECIFICATIONS

Specifications	8 Digits	Alphanumeric
N° article	3403.981 (1 ligne, maître)	3403.970
Dimensions par ligne	2400 x 340 x 94 mm	2400 x 340 x 94 mm
Poids	18 kg (maître), 14 kg (esclave)	16 kg
Type d'affichage	digits 8 x 7 segments, 2x colonnes, LED Blanche	17 caractères alphanum. avec 93 LEDs Blanches
Hauteur des digits	24 cm	15 cm
Distance de visibilité	plus de 150 m	plus de 150 m
Alimentation	115/230 VAC	115/230 VAC
Consommation	50 VA par ligne (typ.), 90 VA par ligne (max.)	150 VA (max.)
Connexion données	RS422, compatible Quantum & Ares (Bluetooth : voir options)	RS422, compatible Quantum & Ares (Bluetooth : voir options)
Températures d'utilisation	0° to +50°C	0° to +50°C
Températures de stockage	-30° to +85°C	-30° to +85°C
Protection	IP54	IP54
Certification	CE et RoHS conforme	CE and RoHS conforme


Kits disponibles et options

- Calypso 8 digits / 1 ligne (3403.981)
- Calypso 8 digits / 1 ligne - Bluetooth (3403.981.BT)
- Calypso 8 digits / 4 lignes (3403.984)
- Calypso 8 digits / 4 lignes - Bluetooth (3403.984.BT)
- Calypso 8 digits / 6 lignes (3403.986)
- Calypso 8 digits / 6 lignes - Bluetooth (3403.986.BT)
- Calypso 8 digits / 8 lignes (3403.988)
- Calypso 8 digits / 8 lignes - Bluetooth (3403.988.BT)
- Calypso 8 digits / 10 lignes (3403.980)
- Calypso 8 digits / 10 lignes - Bluetooth (3403.980.BT)
- Calypso Alphanumérique ligne de 17 caractères (3403.970) matriciels, digits à LEDs blanches de 15 cm. Jusqu'à 2 lignes peuvent être contrôlées par le programme de natation Quantum, ligne 1 : infos sur l'épreuve ou distance; ligne 2 : record de l'épreuve. Peut également être utilisée comme ligne de texte libre.
- Câble RS422 IN TU 7pF - 3m (3403.611)
- Câble TU 7pM - SubD 9pM (vissé) – Enrouleur de 100 m (1906.100) (câble de connexion entre QUANTUM et CALYPSO)


KITS DE MONTAGE

Ligne(s)	Vertical	Horizontal (incl. 68cm plaque intermédiaire)
1 ligne	3403.901	-
2 lignes	3403.902	-
4 lignes	3403.904	-
6 lignes	3403.906	3403.926 (3+3 lignes)
8 lignes	3403.908	3403.928 (4+4 lignes)
10 lignes	3403.910	3403.930 (5+5 lignes)
11 lignes	3403.911	-
12 lignes	3403.912	3403.932 (6+6 lignes)


MONTAGE VERTICAL



Alphanumérique





Numérique

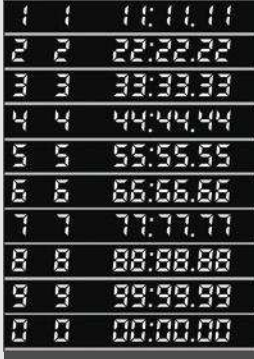

[mm]	1L	4L	6L	8L	10L
Largeur	2400	2400	2400	2400	2400
Hauteur	340	1360	2040	2720	3400
Profondeur	94	94	94	94	94

MONTAGE HORIZONTAL

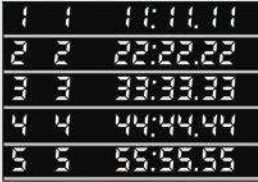

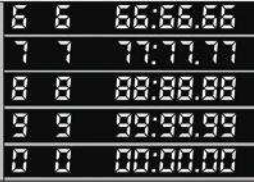

[mm]	4L	6L	8L	10L
Largeur	(2 x 2400 + 680*) 5480 *plaque intermédiaire			
Hauteur	680	1020	1360	1700
Profondeur	94	9	94	94

Calypso_White/10-2015

Intellectual property of Swiss Timing. All rights reserved, especially those of reproduction and distribution to third parties.

MEGATEK

MEGATEK SARL
Rue Jean-Pierre Timbaud
94290 VILLENEUVE LE ROI
Tél. 01 45 97 16 00 Fax 01 49 61 54 37
megatek@megatek.fr www.megatek.fr