

**SPORTS AQUATIQUES****OMEGA OCP5****Plaques de touche****Aperçu**

Les plaques de touche OCP5 consistent en un châssis acier de haute qualité, supportant un ensemble de lattes PVC. Ces lattes, inusables et non abrasives procurent une excellente surface antidérapante. Ces plaques de touche sont conçues pour un usage intensif. Leur fiabilité et leur durabilité ne sont pas affectées par la qualité de l'eau ou la corrosion.

Les bandes de contact dans les lattes se ferment sous une pression de 2 à 3 kg de pression locale où que ce soit sur toute la surface, fournissant ainsi le signal de chronométrage. La conception astucieuse lui confère une grande sensibilité locale tout en restant insensible aux changements de pression sur sa surface, éliminant ainsi les fausses impulsions dues aux mouvements des vagues ou du ressac.

L'intégration de matériaux de haute qualité soigneusement sélectionnés ainsi qu'une technologie de pointe font de l'OCP5 une référence dans les équipements de chronométrage des bassins de natation. Les réparations peuvent être effectuées par le client, sur site, ce qui signifie que les plaques de touche ne doivent pas être renvoyées pour réparation.




Un système de stockage spécialement étudié est disponible en tant qu'option. Ce système, recommandé, permet de stocker jusqu'à 10 plaques de touche OCP5.

## Points forts

- Quatres dimensions disponibles
- Entretien facile
- Antidérapant
- Non abrasif
- Anticorrosion
- Faible poids
- Haute sensibilité
- Stockage facile
- Transport aisé
- Recommandé par la FINA



## Spécifications

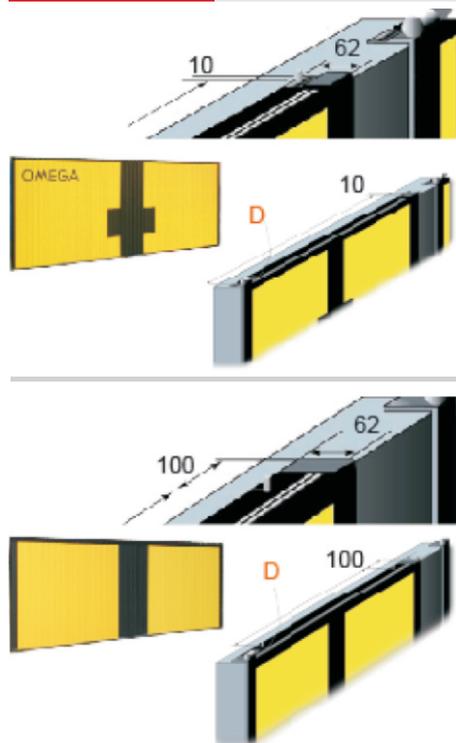

$D^*$  : distance indépendante de montage entre les trous =  $D$

	n° de référence	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur ligne (mm)	Dist. $D^*$ (mm)	Poids (kg)
<b>OCP5 190/90</b>		2924.005	1908	905	2000	12.8
	kit 6 lignes	2924.787*				
	kit 8 lignes	2924.788*				
	kit 10 lignes	2924.789*				
<b>OCP5 240/90 (FINA)</b>		2924.003	2403	905	2500	16.3
	kit 6 lignes	2924.797*				
	kit 8 lignes	2924.798*				
	kit 10 lignes	2924.799*				
<b>OCP5 150/60</b>		2924.000	1503	605	1600	7.3
	kit 6 lignes	2924.767*				
	kit 8 lignes	2924.768*				
	kit 10 lignes	2924.769*				
<b>OCP5 200/60 (AAU-NCAA)</b>		2924.001	2003	605	2100	10.2
	kit 6 lignes	2924.777*				
	kit 8 lignes	2924.778*				
	kit 10 lignes	2924.779*				

**Note:** Les kits\* sont fournis avec pièces de rechange, éléments de montage, dynamomètre et testeur de vérification.


Les plaques uniques sont livrées sans éléments de montage. En cas de ligne d'eau de moins de 2 m de largeur, les plaques de touches sont montées "en gouttière".

Les plaques de touche sont conformes et RoHS

## Options

### Kit de harnais pour installation mobile

- 3409.914 : pour 4 lignes
- 3409.916 : pour 6 lignes
- 3409.918 : pour 8 lignes
- 3409.910 : pour 10 lignes

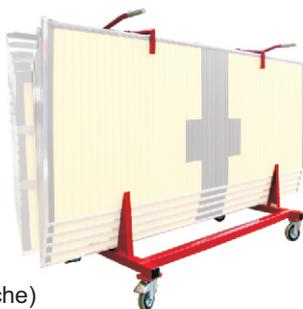

2924.903 : Chariot (jusqu'à 10 plaques de touche)

### 2924.904 : housse de protection

Cette housse en PVC protège les plaques de touche pendant leur stockage sur les chariots de transport. Pour jusqu'à 10 plaques de touche 190 x 90 cm ou 240 x 90 cm.



Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement. Swiss Timing LTD ne peut être tenue responsable des erreurs contenues dans ce document, ou pour tout dommage, y compris les pertes de profits, découlant de la livraison, de l'usage ou du fonctionnement de ce produit, que ce soit sur base d'une garantie, d'un contrat ou de toute autre base légale.

2924.562.01 - T3

SWISS TIMING LTD

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

S.A.R.L. MEGATEK [www.megatek.fr](http://www.megatek.fr)  
Rue Jean-Pierre Timbaud - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI  
Tél. : 01.45.97.16.00 Fax : 01.49.61.54.37  
[mmegatek@aol.com](mailto:mmegatek@aol.com) / [megatek@megatek.fr](mailto:megatek@megatek.fr)

**MEGATEK**